

ADITIVO CONTRATUAL · OBRA BAIAS — FAZENDA SANTA MÔNICA

Proposta de Aditivo — R01

Reforço de fundação e supressão das paredes LSF

Alteração do sistema de vedação das baias para alvenaria (a executar pelo Cliente Final):

reforço da fundação pela VEKS e supressão do escopo de paredes em Light Steel

Frame, com o respectivo desconto.

CONTRATANTE Kabod Cabanas Construção e Vendas Ltda. · CNPJ 55.822.850/0001-67	CONTRATADA Angelim Engenharia Ltda. (VEKS Engenharia) · CNPJ 42.547.087/0001-61
OBRA 22 baias — Fazenda Santa Mônica, Est. Itaim 13, Itu/SP	REFERÊNCIA Contrato de Subempreitada Global de 30/06/2026
DATA DE EMISSÃO 08/07/2026	APROVAÇÃO até 10/07/2026


1. Objeto e descritivo da solução

Com a decisão de executar as paredes das baias em alvenaria, por conta do Cliente Final, a fundação projetada para o sistema leve precisa ser adequada às novas cargas. O reforço compreende: **elaboração de projeto estrutural específico; reforço das vigas de fundação** que receberão as paredes e os cochos de alvenaria; **execução de apoios adicionais**; e o correspondente **acréscimo de aço e concreto**.

Transparência sobre o que se aproveita:

toda a ferragem e o concreto do baldrame já previstos e adquiridos permanecem aplicados na obra e estão sendo reaproveitados na solução — este aditivo cobre somente os acréscimos de material, projeto e mão de obra. Em contrapartida, as atividades de paredes em LSF que deixam de ser executadas pela VEKS são **integralmente descontadas** no quadro da página seguinte.

2. Modelo tridimensional

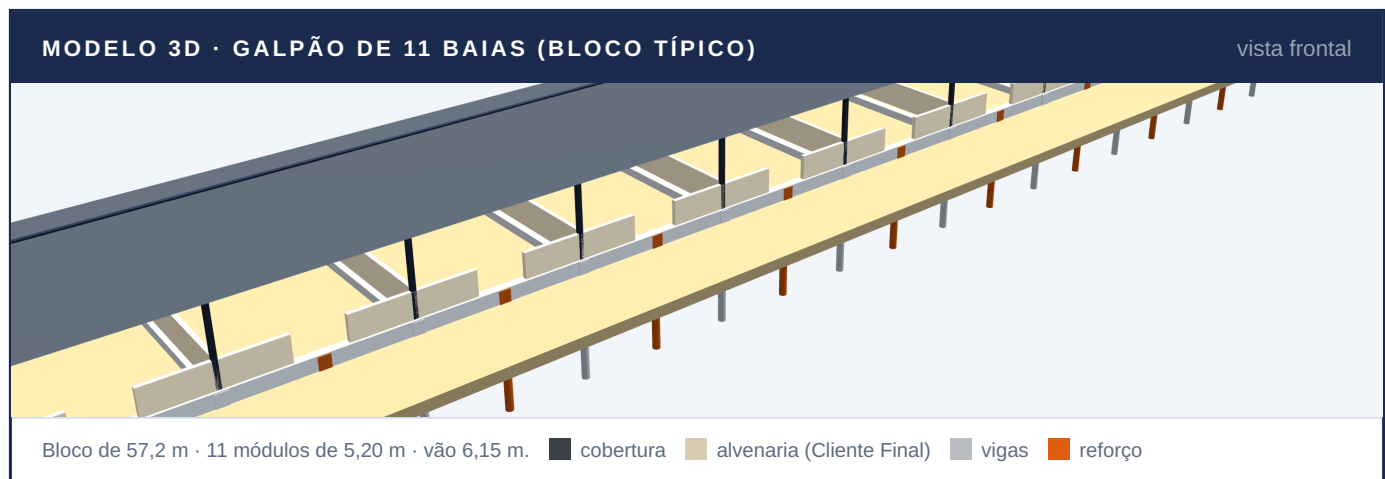

3. Quadro financeiro do aditivo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
A	Acréscimos — reforço de fundação			
A.1	Reforço de fundação das baias — materiais e mão de obra, conforme projeto estrutural	vb	1,00	R\$ 143.353,40
A.2	Projeto estrutural do reforço de fundação	vb	1,00	R\$ 6.320,00
Subtotal acréscimos				R\$ 149.673,40
B	Supressões			
B.1	Supressão do escopo de paredes em LSF das baias — estrutura de aço, fechamentos em placa cimentícia, basecoat e mão de obra correspondentes	vb	1,00	– R\$ 166.000,00
Subtotal supressões				– R\$ 166.000,00

Saldo do Aditivo — redução do valor contratual **–R\$ 16.326,60**

4. Prazo e cronograma

CONDIÇÕES DE PRAZO	FORMA DE PAGAMENTO / CRÉDITO
Aprovação deste aditivo até 10/07/2026	Acréscimos e supressões compensados nas medições
Execução do reforço 20 dias	Saldo redutor abatido das parcelas vincendas
Impacto no termo nenhum, se aprovado no prazo final da obra	

O reforço será incorporado ao Cronograma Físico-Financeiro revisado (Anexo II) **sem alteração da data final**, desde que aprovado até 10/07/2026 — após essa data, o prazo prorroga-se dia a dia. A janela de entrada do Cliente Final para execução da alvenaria e dos cochos constará do cronograma revisado.

5. Observações

- Ajuste de escopo dos revestimentos: fica suprimido o fechamento em madeira na parede dos cochos (que será executada pelo Cliente Final em alvenaria com acabamento em cimento queimado), mantendo-se o revestimento em madeira nas demais três faces de cada baia.
- A ferragem e os insumos de fundação já adquiridos permanecem aplicados na obra e integrados ao reforço — não há descarte nem dupla cobrança; as supressões correspondem às atividades e materiais que deixam de ser executados/fornecidos pela VEKS.
- Formalização por termo aditivo (Cláusula Quarta, §1º, “a”); o cronograma revisado passa a integrar o Contrato como Anexo II. Validade da proposta: 10 dias, observado o item 4.